Kolumny Sygnalizacyjne LED

seria **FL70 Indual**

Modułowe kolumny LED FL70

- modułowa budowa (do 5 kolorów + możliwość powielania kolorów*)
- źródło światła: LED (wbudowane w moduł aż 18 diod LED)
- 4 tryby świecenia w każdym module (światło: ciągłe, migające, rotacyjne i błyskowe)
- Buzzer 80dB wbudowany w bazę (dźwięk: ciągły i pulsujący)
- funkcja automatycznego wyłączenia buzzera po 120 sekundach
- stopień ochrony IP65 (montaż w pozycji pionowej, z podstawą na dole)
- prosta instalacja
- duży wybór akcesoriów montażowych
- 2 lata gwarancji

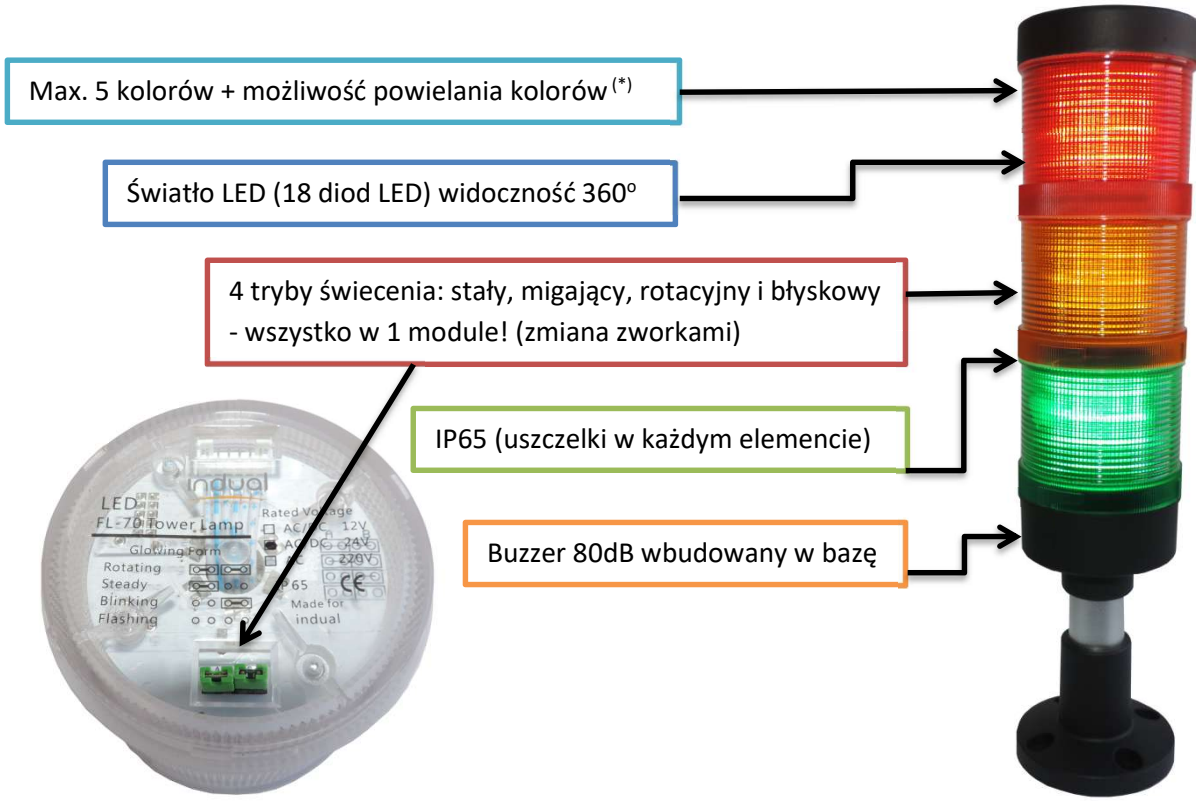

Modułowa Kolumna Świetlna LED 70mm - seria FL70 Indual

Parametry techniczne:

Źródło światła:	**LED; wbudowane w moduł 18 diod LED**
Tryb świecenia:	**4w1 światło: stałe, rotacyjne, błyskowe i migające (zmiana zworkami)**
Zasilanie:	**dostępne opcje: 12V AC/DC; 24V AC/DC lub 230V AC**
Sterowanie:	**dowolne, PNP lub NPN („+" lub „-„)**
Pobór prądu (max):	**Czerwony 43mA; Niebieski 36mA; Zielony 47mA, Pomarańczowy 41mA; Biały 36mA, Buzzer 30mA (dla 24VDC)**
Widoczność:	**360 stopni**
Moduł dźwiękowy:	**Wbudowany w bazę buzzer 75..80dB (1metr); ciągły lub pulsujący ton (zmiana zworkami)**
Liczba możliwych modułów:	**max 5(*) + buzzer (w bazie)**
Dostępne kolory:	**Pomarańczowy (Y), Czerwony (R), Zielony (G), Biały (W), Niebieski (B)**
Średnica modułu:	**70mm**
Stopień ochrony:	**IP65 (montaż w pozycji pionowej, z podstawą na dole)**
Uszczelka modułów:	**Tak, zamontowana w każdym elemencie**
Podłączenie:	**Kolorowe przewody 50cm odpowiadające modułom**
Montaż:	**do wyboru (standardowo słupek 8cm)**
Materiał modułów (kloszów):	**poliwęglan**
Materiał obudowy:	**ABS + poliwęglan**
Temperatura pracy:	**-20..+50°C**
Gwarancja:	**2 lata**

(*) możliwość zamontowania w kolumnie 5 różnych kolorów, można powielać dany kolor i wówczas nie ma ograniczenia w ilości modułów, na przykład można ułożyć konfigurację YRGWBBB (7modułów w tym 3niebieskie) podanie napięcia na niebieski kolor spowoduje zapalenie na raz 3kolorów niebieskich („napięcie podąża za kolorem")

Wymiary:

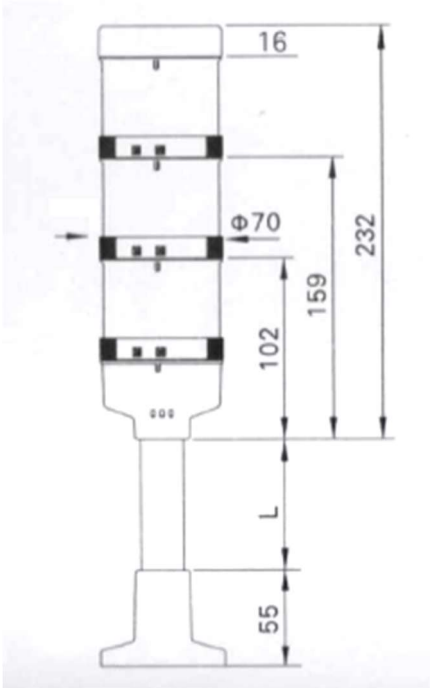

Schemat podłączenia:

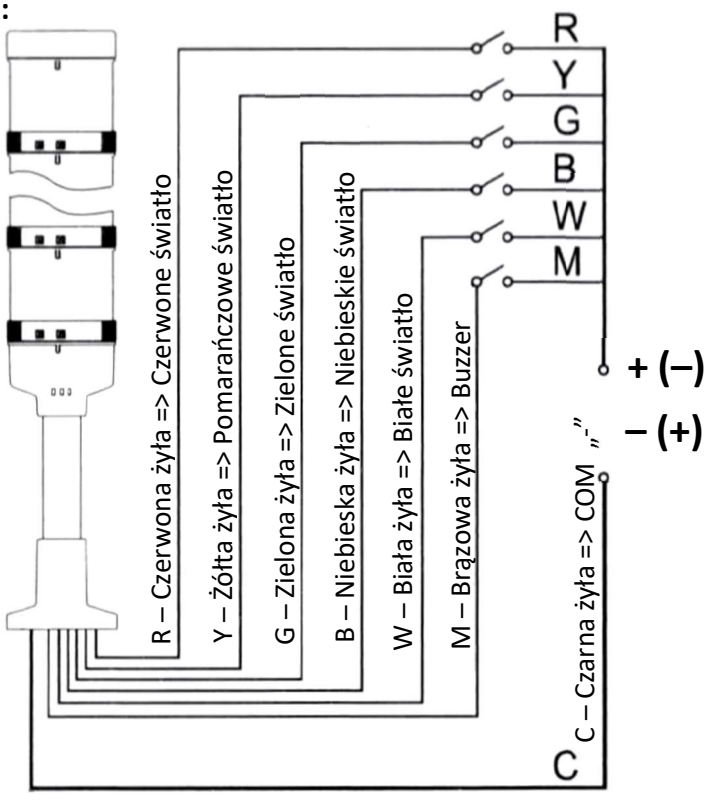

Akcesoria montażowe do FL70

Słupki (rurki z podstawką):

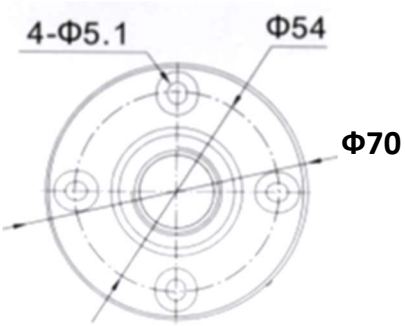

FL70-SL120 (135mm z podstawą)

FL70-SL2 (160mm)

Podstawki regulowane od 0^{o} do 180^{o}

(montaż ścienny lub na maszynach pod różnym kątem – w pomieszczeniach zamkniętych)

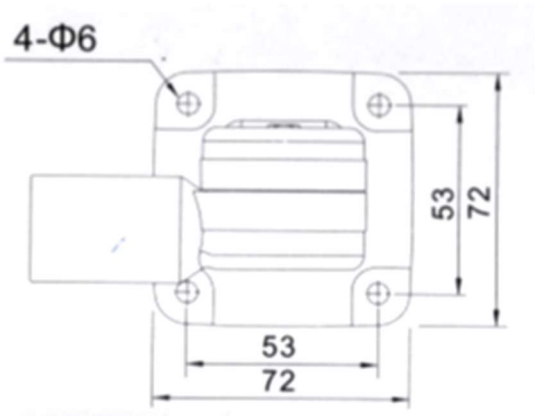

FL70-W

FL70-WL1 (z rurką 58mm)

Uchwyt kątowy do montażu ściennego *(wymagany jest słupek)*

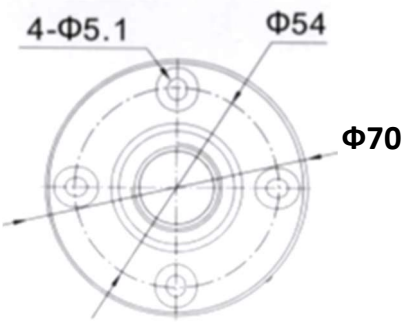

FL70-CZ